




LÉVATEUR MAGNÉTIQUE ME-09

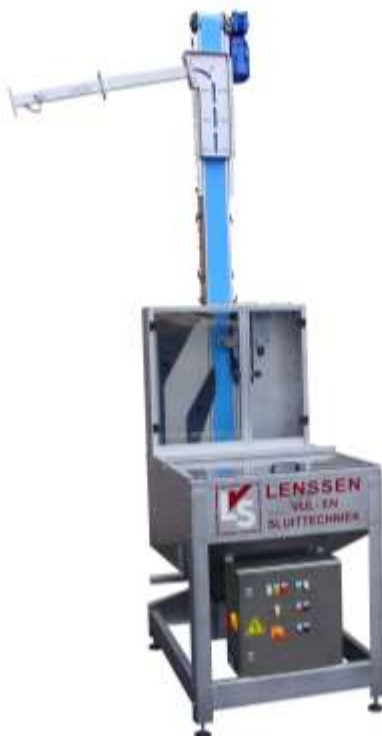

Principe de fonctionnement:

L'élévateur magnétique ME-09 est un approvisionnement parfait en couvercles métalliques pour la machine TO-05 Twist-off. Le réservoir de stockage est rempli de couvercles métalliques. Les couvercles sont transportés vers le haut grâce à un tapis élévateur magnétique. En fonction de la capacité, un capteur détecte les couvercles. Les couvercles qui sont mal positionnés sont éjectés et retombent dans le réservoir de stockage. Les couvercles restants sont guidés à travers un guide pour alimenter la capsuleuse. La machine est facile à vider avant de passer à un autre format de couvercle.

Film: [LVS Magnet Elevator Belt 09 - YouTube](#)

Avantages :

Cette machine très stable et robuste est extrêmement conviviale et facilement accessible pour le réglage, l'entretien et le nettoyage.

Approvisionnement parfait pour la machine Twist-off.

Le type ME-09-06 fonctionne sans utiliser d'air comprimé.

Option :

Pour un changement encore plus rapide de couvercles, les ME-09-12 et ME-09-18 peuvent être livrés avec un magasin à 3 compartiments.


Extension lorsque le tapis élévateur ne peut pas se tenir directement à côté de la machine TO.



Les ME-09-12 et ME-09-18 sont disponibles en version gauche et droite. Données Techniques

Modèle	ME-09-06	ME-09-12	ME-09-18
Capacité de production	100/min	200/min	300/min
Alimentation des couvercles	Elévateur	Elévateur	
Vitesse Max.	45 m/min	90 m/min	140 m/min
Diamètres des couvercles	De : 27 à 110		
Alimentation électrique	240 Volt - 50 Hz - 0,37kW	240 Volt - 50 Hz - 0,75kW	
Air comprimé	6 bar		
Volume de la cuve de stockage	100 litres	400 litres	
Dimensions (L x la x h)	800 x 600 x 2700 mm	1000 x 800 x 3300 mm	
Poids approx	+/- 225 kg	+/- 250 kg	

ME-09-06



ME-09-12/18

