



MAGNET ELEVATOR ME-09



Funktionsweise:

Der ME-09 Magnetelevator ist eine perfekte Zufuhr von Metalldeckeln für die Twist-off Maschine TO-05. Der Vorrat Bunker ist mit Metalldeckeln gefüllt. Die Deckel werden durch ein magnetische Band nach oben transportiert. Je nach Kapazität gibt es einen Sensor der die Deckel erkennt. Die falschen Deckel werden vom Magnetband geblasen und fallen zurück in den Vorrat Bunker. Die restlichen Deckel werden durch eine Führung zur Twist-off Maschine geführt. Die Maschine lässt sich vor dem Wechsel nach andere Deckelformaten einfach entleeren.

Film: [LVS Magnet Elevator Belt 09 - YouTube](#)

Vorteile:

Diese sehr stabile und robuste Maschine ist äußerst benutzerfreundlich und leicht zugänglich für Einstellungen, Wartung und Reinigung.

Perfekte Zufuhr für die Twist off Maschine.

Typ ME-09-06 arbeitet ohne Verwendung von Druckluft.

Optionen:

Für eine noch schnellere Wechsel nach andere Deckel können die ME-09-12 und Me-09-18 mit einem 3 Fach Lagermagazin geliefert werden.




Verlängerung, wenn das Elevator Band nicht direkt neben der TO-Maschine stehen kann.

Die ME-09-12 und ME-09-18 sind in linker und rechter Ausführung erhältlich.



Technische Daten			
Model	ME-09-06	ME-09-12	ME-09-18
Max Kapazität	100/min	200/min	300/min
Deckel Zufuhr	Elevator	Elevator	
Höchstgeschwindigkeit	45 meter/min	90 meter/min	140 meter/min
Deckel Diameter	TO-027 - TO-110		
Elektrischer Anschluss	240 Volt - 50 Hz - 0,37kW	240 Volt - 50 Hz - 0,75kW	
Pressluft	6 bar		
Volumen Bunker	100 liter	400 liter	
Abmessung (L x B x H)	800 x 600 x 2700 mm	1000 x 800 x 3300 mm	
Gewicht	Ca. 225 kg	Ca. 250 kg	

ME-09-06

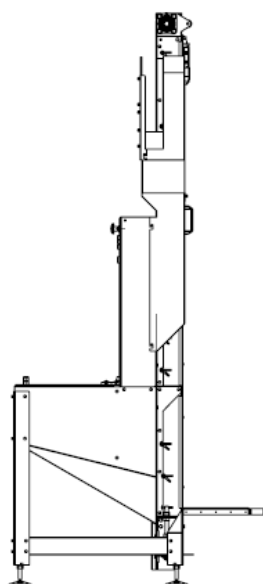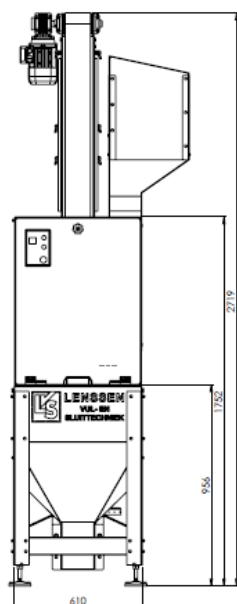

ME-09-12/18

